



TECHNICKÝ LIST

FUNKČNÍ NÁTĚR FN[®]1

Ochranný fotokatalytický nátěr pro stále čisté fasády, zdi, betonové konstrukce a další povrchy. Prodlužuje životnost fasády. Zajišťuje aktivní samočištění povrchu od špíny a barevnou stálost. Chrání proti usazování mikroorganismů - zelenání a černání povrchu. Tvoří neproniknutelný štít proti UV záření.

Garance funkčnosti na svislých plochách - 10 let.

POUŽITÍ:

Pro ochranu fasád, zdí, stavebních konstrukcí, pohledového betonu i kamenných soch.

Mimořádně vhodné pro zateplené fasády.

V exteriéru zajišťuje trvale čistý povrch, na němž se neusazují saze ani další špína z ovzduší a nehyzdí je černání a zelenání působené mikroorganismy. V interiéru je možno využít jako protiplísňovou ochranu na problematická místa.

Vhodný na všechny porézní povrchy, jako je beton, povrchy ze surového zdiva, kamene, neglazovanou keramiku a omítky, kde chceme přiznat jejich specifickou strukturu a dlouhodobě zachovat čistý vzhled a stálou barevnost. Prodlužuje životnost fasád tím, že je dokonale chrání před degradujícím vlivem UV záření, které urychluje erozi povrchu a působí vyšisování barev.

POPIS VÝROBKU:

Jedná se o velmi účinný funkční minerální nátěr **pro ochranu povrchů** staveb a soch, který funguje na bázi fyzikálního jevu zvaného fotokatalýza. Nátěr je aktivován denním světlem a má vysoce účinné ochranné a samočistící schopnosti. Účinně a dlouhodobě chrání povrchy proti usazování špíny (saze a prachové částice), mikroorganismů (plísně, řasy) a proti degradaci UV zářením (rozpad pojiva barev, omítkovin a šisování barev). Jeho ochranné a samočistící vlastnosti jsou **na rozdíl od chemických přípravků nevyčerpateľné**.

Může se také používat jako svrchní ochranná lazura jak na surové, ničím neošetřené dřevo, tak i na dřevo mořené nebo na povrchy, které již byly v minulosti ošetřeny jiným lazurovacím přípravkem.

Dodáváme jej v polo transparentní podobě s mléčným zakalením, ale lze jej i kolorovat pro různě barevné druhy podkladů. Nátěr FN[®] 1 je inertní, neobsahuje žádné organické látky a neuvolňuje se z něho žádné nežádoucí chemikálie do prostředí.

Video – [Jak si vytvořit samočistící fasádu](https://youtu.be/bkved-TNRFw) (https://youtu.be/bkved-TNRFw)

VLASTNOSTI:

- **Vysoce účinný proti usazování plísní, hub, řas a dalších mikroorganismů**
- **Maximální ochrana proti UV záření – proti šisování a erozi povrchu**
- **Samočistící funkce dlouhodobě udržuje čistý vzhled**
- **Vysoká prodyšnost a paropropustnost**
- **Velmi vhodný jako ochrana pohledového betonu (přiznává specifickou strukturu podkladu)**

VZHLED NÁTĚRU:

FN[®] 1 je průsvitný a vhodný pro všechny porézní povrchy, kde chceme přiznat specifickou strukturu podkladu, zachovat jeho čistý vzhled bez napadení řasami, plísněmi, houbami a dalšími mikroorganismy. Fotokatalytický oxid titaničitý zajišťuje funkce nátěru i v minimálním množství. Tloušťka nátěrové vrstvy je optimálně 5-20 mikronů. Vytvořená vrstva je poloprůhledná s mírně bělavým nádechem. Zасhlá nátěrová vrstva se vzhledově chová jako polo transparentní lazura. Nátěr lze kolorovat pro různě barevné druhy podkladů.


Vrstva je aktivní okamžitě po dopadu denního světla (exteriér) nebo umělého světla s podílem UVA spektra (interiér). Maximální účinnost nátěru je při vlnové délce světla 365 nm.

Nátěr je vyzrálý po 24 hodinách a plně funkční po prvním dešti nebo opláchnutí vodou.

FOTOKATALYTICKÝ EFEKT JE PERMANENTNÍ, NEVYČERPATELNÝ A NESLÁBNE S ČASEM. VŠECHNY OCHRANNÉ FUNKCE JSOU ZACHOVÁNY PO CELOU EXISTENCI NÁTĚROVÉ VRSTVY.

Na povrchu vytvořeném FN[®] 1 nátěrem, který je aktivován UV světlem, se neusazuje špína, bakterie ani jiné mikroorganismy (funguje jako bariéra proti mikroorganismům).

Optické vlastnosti funkčního nátěru FN[®] 1 dokládá přiložený graf, kde je názorně vidět, jak při přechodu do ultrafialového záření (UV) dramaticky roste účinnost odstínění. Při vlnových délkách UV záření nanokrystaly fotokatalyzátoru pohlcují prakticky veškerou energii a převádějí ji na čisticí efekt a aktivní bariéru proti usazování mikroorganismů.

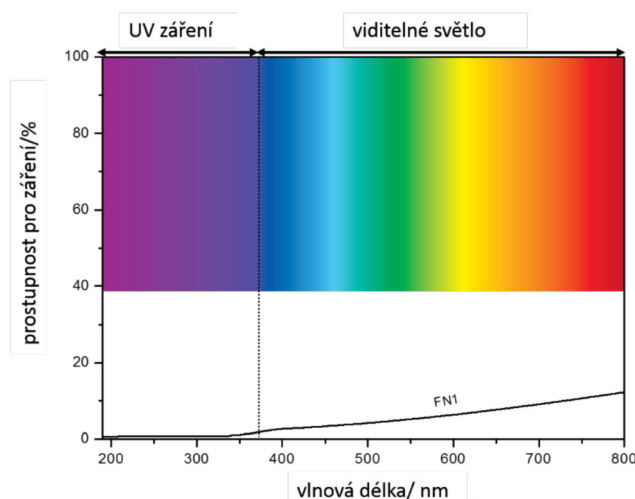

**UV-FILTR
BAREVNÁ
STÁLOST**



**SUPER SILNÝ
SAMOČISTÍCÍ
EFEKT**



**PREVENCE
USAZOVÁNÍ
BAKTERIÍ**



**ZÁRUKA
FUNKČNOSTI**

SLOŽENÍ:

Kompozitní nátěr na čisté vodní bázi. Obsahuje povrchově neupravený fotokatalyzátor a anorganická pojiva. Barevné varianty obsahují navíc minerální pigmenty. Velmi vysoká koncentrace fotokatalyzátoru (50 - 70g/l) zajišťuje dlouhodobou a bezchybnou ochranu a obzvláště vysokou samočistící účinnost.

Nátěr v souladu s evropskými i světovými trendy neobsahuje žádné organické sloučeniny. Aplikovaná vrstva nátěru FN[®]1 je minerální a zcela bezpečná. Neuvolňuje žádné látky do životního prostředí

Nátěr v souladu s evropskými i světovými trendy ochrany životního prostředí a zdraví neobsahuje žádné organické sloučeniny. Aplikovaná vrstva nátěru je inertní a zcela bezpečná. Neuvolňuje žádné látky do životního prostředí.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ:

EXTERIÉR:

Certifikován pro ochranu betonu a dále vhodný pro ošetření zdí, vápence, travertinu, kamene, keramických tašek, běžných typů omítek – při nových stavbách doporučujeme nanést funkční nátěr FN[®] 1 jako první ochrannou vrstvu, která bude chránit povrch a redukovat koncentraci virů, bakterií, plísní a zabráňovat růstu lišejníků a dalších mikroorganismů erodujících povrch.

Při již špinavé a napadené fasádě mikroorganismy doporučujeme nejprve její omytí, ošetření penetrací a následně pak aplikaci našeho funkčního nátěru FN[®] 1 pro první vrstvu.

Foto účinnosti funkčního nátěru FN[®] 1 na fasádě za 7 let



Samočistící ochranný efekt na Barrandovských ochranných bariérách – 5 let po aplikaci



INTERIÉR:

Pro zděné i sádkartonové podklady – při potížích s plísní, houbami apod. doporučujeme nejprve plochy ošetřit prostředkem proti plísním, nechat zaschnout a následně provést nátěr FN[®] 1 jako prevenci proti usazování mikroorganismů. Zde je nutno zajistit pro funkčnost nátěru dostatečný zdroj světla pro jeho aktivování.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ:

Před každou aplikací je nutno nátěr velmi důkladně protřepat v obalu, ve kterém je dodáván. Dokonalé protřepání je potřebné pro dosažení rovnoměrného promíchání nerozpustné prachové složky v nátěru. To je nezbytné pro zajištění správné funkce ochranné nátěrové vrstvy.

Je důležité, aby byl nátěr stále v pohybu. V praxi to znamená, že si odlijeme jen malé množství již důkladně promíchaného nátěru a teprve pak aplikujeme. Před dalším nalitím opět protřepeme.

Pro dosažení pěkného vzhledu vždy nanášíme co **nejtenčí, avšak souvislou a rovnoměrnou vrstvu**, kterou necháme před dalším nátěrem plně zaschnout.



Stříkáním - optimálně tři nátěrové (nástrikové) vrstvy. Na hladké plochy doporučuje výrobce nanesení nátěru stříkáním pro vytvoření tenké rovnoměrné vrstvy.



Nanášení válečkem optimálně ve třech nátěrových vrstvách je vhodné prakticky pro všechny plochy. Stejněměrné nanášení vyžaduje určitou zručnost.



Nanášení štětcem (pro špatně přístupná místa) optimálně ve třech nátěrových vrstvách je vhodné pro špatně přístupná místa, hlubší difuzi aktivní látky a k ošetření ploch, které mohou být například zasaženy plísní.

- Dobře zakryjte všechny plochy, které nebudou ošetřovány FN[®] vrstvou
- Vrstvu je nutné nechat uschnout mezi jednotlivými nánosy
- Nenanášet za deště
- Minimální teplota v ovzduší a podkladu pro nátěr je +10°C
- Pro dosažení pěkného vzhledu nenanášejte válečkem nebo štětcem na povrchy, které jsou teplejší (např. zahřátím od slunce) než 50°C.
- Pro lepší účinek doporučujeme plochy před nanesením vrstvy důkladně očistit.

Nenanášejte na vodoodpudivý (hydrofobní) povrch.

Použitý způsob aplikace, pomůcky a zařízení musí odpovídat konkrétním podmínkám, stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.

Během aplikace nátěru nanočástice aktivní látky penetrují do porézní struktury podkladu, kde se vážou ve vrstvě anorganických pojiv. Ještě ostrůvkovitá vrstvička o síle pouhých 200 nanometrů je schopna zajistit fotokatalytickou funkci zhruba z padesáti procent, což zaručuje mnohaletou funkčnost a účinnost této povrchové úpravy i ve venkovním prostředí. Nanesená vrstva je mrazuvzdorná a vysoce paropropustná – v zimě tedy nedochází k poškození podkladu tzv. odmrznutím.

Ředění:

Neředí se!

Spotřeba:

50 - 150 ml/m², typicky 1litr = 10m² ochranného povrchu ve třech nátěrových vrstvách.

Na hladkém povrchu v interiéru 10-15m², na fasádách a zdech domů podle struktury povrchu musíme počítat s větší spotřebou – asi v průměru 6-10m² natřené plochy z 1 l ve 3 nátěrových vrstvách.

Čištění náradí:

Vodou - co nejdříve po použití.

BALENÍ:

Plastové kontejnery 1 a 5 litrů

SKLADOVÁNÍ:

Maximálně 3 roky od data výroby při teplotě 10-25° C, v neotevřeném originálním balení.

Před použitím je nutné směs velmi důkladně promíchat protřepáním v originálním obalu. U kolorovaných variant doporučujeme, při skladování delším než 2 měsíce od data výroby, po důkladném promíchání v lahvi (kanystru) namixovat suspenzi (nátěr) tyčovým mixérem, aby došlo k dokonalému distribuování pigmentu v tekutině.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZACHÁZENÍ S FN[®] 1 NÁTĚREM:

Dodržujte bezpečnostní opatření v souladu s bezpečnostním listem a platnými předpisy ochrany práce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci nejezte a nekuřte. Při stříkání používejte respirátor nebo jiné vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Nevdechujte stříkáci mlhu, používejte ochranné brýle a kuklu nebo jiné prostředky k ochraně očí, obličeje a pokožky. Při kontaminaci místo důkladně opláchněte vodou a ošetřete krémem. V případě podráždění vyhledejte lékaře.

LIKVIDACE ODPADŮ:

Použitý prázdný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů.

Obaly se zbytky výrobků odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Řiďte se pravidly uvedenými v bezpečnostním listu a místními vyhláškami.

Upozornění:

Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a byly sestaveny podle našeho nejlepšího vědomí, v žádném případě však nemohou být považovány za právní záruku jakéhokoli druhu.



VLASTNÍK PATENTU A VÝROBCE:

273 01 Kamenné Žehrovice 23
Česká republika
www.advancedmaterials1.com



DISTRIBUTOR:

FN-NANO s.r.o.
273 01 Kamenné Žehrovice 23
Česká republika
www.fn-nano.com, www.fn-nano.cz



ČESKÝ VYNÁLEZ-CHRÁNĚNO PATENTEM A OCHRANNOU ZNÁMKOU FN®

OVĚŘENO VÍCE NEŽ DESETILETOU PRAXÍ