

Záruka na beton a porézní minerální povrchy s ochranným nátěrem FN NANO[®]

Advanced Materials-JTJ s.r.o. (IČ: 26763842), je výrobcem multifunkčních nátěrů FN NANO[®] s fotokatalytickým efektem. Tyto nátěry jsou určeny k ochraně povrchů staveb proti degradujícím účinkům UV záření, tmavnutí a černání povrchu v důsledku působení mikroorganismů, sazí a mikroskopických prachových částic (samočistící funkce).

Výrobce poskytuje svým odběratelům¹ garanci za podmínky dodržení stanovených aplikačních postupů uvedených v technickém listu daného výrobku.

Používá se k nátěrům betonu, kamene, keramiky a dalších porézních přírodních i umělých minerálních podkladů. Není vhodný pro sklo, glazury, hydrofobní a leštěné materiály.

Garance funkčnosti ochranného nátěru FN NANO[®]:


- při realizaci certifikovaným odběratelem¹: exteriér – až 10 let svislé plochy a 3 roky šikmé plochy; interiér – 10 let (viz garance produktů uvedených v konkrétních technických listech).
- při realizaci běžným uživatelem poskytujeme garanci dle zákona.

Záruka se nevztahuje:

1. na nedostatky vzniklé nedostatečnou informací o podkladu, zejména v souvislosti s jeho složením, homogenitou a kontaminací, kdy může například dojít k optickým defektům u finálního nátěru. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku nebo jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme odborně a uživatelsky správně naše materiály vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek.
2. na vodorovné plochy a sešikmené povrchy, které nejsou vystaveny dostatečnému působení denního světla nebo UVA z umělého zdroje
3. na následné porušení nebo výrazné snížení funkčnosti nátěrové vrstvy vytvořené FN NANO[®] z důvodů:
 - mechanického odstranění povrchové vrstvy (například sedřením, obroušením nebo jiným postupem),
 - překrytí povrchové vrstvy jiným materiálem (například jiným nátěrem), který zabrání přístupu vzduchu a ultrafialového světla nebo v důsledku vysoké prašnosti prostředí,
 - aplikace nátěru FN NANO[®] na nevhodné povrchy a místa:
 - nevyzrálý beton a povrchy, u kterých nebyly dodrženy výrobcem stanovené postupy a zásady jejich aplikace, nebo nebyly dostatečně vyzrálé.
 - v místech, kam odstříkuje nebo stéká voda se špínou (např. části v blízkosti země, nebo místa kam stéká voda ze špatně provedených okapů apod.). Na těchto místech je nátěr nutno obnovovat v kratších intervalech.
 - na povrchy, kde není možno vytvořit souvislou nátěrovou vrstvu FN NANO[®] (o typické tloušťce 20 μm).

V Praze dne 14. 02. 2022

Jan Procházka
Jednatel

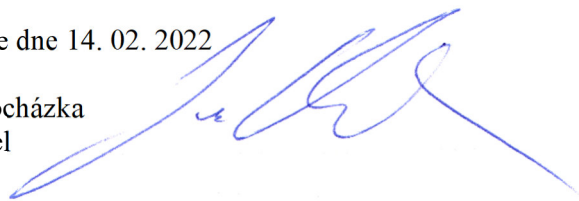

¹ Certifikovaný odběratel je osoba, která absolvovala školení nátěru FN NANO[®] a může se prokázat platným certifikátem.